Abbildungen können ggf. abweichen!

Schachtabdeckung in Beton-Guss

mit Rahmen, lichte Weite 610 mm

Art. Nr.	Klasse	Bezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50150	B 125	ohne Belüftung	130	104	150,00	178,50
50151	B 125	mit Belüftung	130	106	150,00	178,50
50153	B 125	tagwasserdicht, 3-fach verschraubt	130	153	320,00	380,80
50405	D 400	ohne Belüftung mit Einlage	160	191	280,00	333,20
504051	D 400	mit Belüftung mit Einlage	160	193	280,00	333,20
50403	D 400	tagwasserdicht, 3-fach verschraubt	160	186	420,00	499,80
50410		Universalschlüssel für tagwasserdichte Abdeckungen, Beton-Guss Abdeckungen, Göbeldeckel, Schachtringdeckel			85,00	101,15

Straßenablauf / Einlaufrost Beton-Guss

mit Rahmen, lichte Weite 610 mm

Art. Nr.	Klasse	Höhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50152	B 125	130	105	200,00	238,00
50252	C 250	160	177	320,00	380,80

Schmutzfänger

verzinkt, zu Schachtabdeckung Beton-Guss und Straßenablauf Beton-Guss

Art. Nr.		Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50001	schwere Ausführung l.W 610	7,5	36,40	43,32

Göbeldeckel

lichte Weite 610 mm, Betonrahmen, Beton-Guss Deckel, ohne Belüftung

Art. Nr.		Höhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50004	50 kN	80	85	89,50	106,51

Göbeldeckel Vollguss

mit Rahmen, lichte Weite 625 mm, schwarz lackiert, ohne Belüftung

Art. Nr.		Rahmenhöhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50005	50 kN	100	24	150,00	178,50

Konendeckel

lichte Weite 625 mm

Art. Nr.		Stärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
16200	begehbar	60	72	43,00	51,17
16202	Ausheber für Konendeckel			13,85	16,48

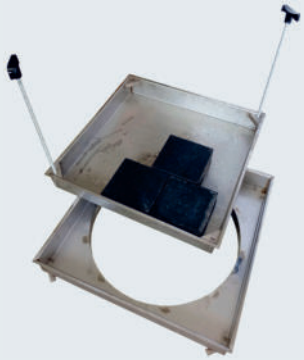

Schachtabdeckung auspflasterbar, KL B 125

Außenmaß 700 x 700 mm, mit Rahmen und unterseitigem Aufnahmering für Schachthalsöffnung l.W. 625 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Wannentiefe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
57010	verzinkt	95	100	26	595,35	708,47
57011	Edelstahl V2A	95	100	26	854,75	1.017,15
57012	Aushebehaken				23,90	28,44

Schachtringdeckel

Art. Nr.	lichte Weite mm	Außen-durchmesser mm		Stärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
16000	600	720	begehbar	50	55	71,00	84,49
18000	800	980	begehbar	50	100	110,75	131,79
18001	800	980	für Pkw-Verkehr	65	120	126,20	150,18
11000	1000	1180	begehbar	50	130	148,70	176,95
11001	1000	1180	für Pkw-Verkehr	65	170	168,50	200,52

Schachtabdeckung mit Dunsthut Ø 150 mm aus Edelstahl V2A

inkl. 1 Schachtschlüssel, tagwasserdicht, auf Betonkranz (Schachtvierung) montiert und abgedichtet, mit Gasdruckfeder



Art. Nr.	lichte Weite mm	Außenmaß mm	Dämmung	Höhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50041*	800 x 800	1200 x 1200	ohne	200	425	auf Anfrage	
50042*	800 x 800	1200 x 1200	mit	200	433	auf Anfrage	
50049*	1000 x 1000	1400 x 1400	ohne	200	512	auf Anfrage	
50052*	1000 x 1000	1400 x 1400	mit	200	523	auf Anfrage	
50065*	Aufpreis für Absperrmöglichkeit mit PZ-Schloss inkl. 2 Schlüssel					auf Anfrage	
50068*	Ersatz-Schachtschlüssel					35,40	42,13

weitere Größen auf Anfrage

Schachtabdeckung mit Dunsthut Ø 100 mm aus Tränenblech

feuerverzinkt, mit Absperrmöglichkeit, tagwasserdicht, auf Betonkranz (Schachtvierung) montiert und abgedichtet



Art. Nr.	lichte Weite mm	Außenmaß mm	Dämmung	Höhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50043	800 x 800	1200 x 1200	ohne	200	425	auf Anfrage	

Abdeckung lichte Weite 800 x 800 mm, KL D 400

Tränenblechdeckel mit Betonrahmen, LKW-befahrbar, jedoch nicht für fließenden Verkehr geeignet. Deckel feuerverzinkt, mit 2 Stück Edelstahlgasdruckfedern und 2 Reiberverschlüssen, **Öffnungswinkel 90°**, gas- und tagwasserdicht, inkl. 1 Stück Öffnungshaken mit 17er Nuss verzinkt



Art. Nr.	Außenmaß mm	Bezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
57273	1180 x 1180	bodenebener Deckel	170	400	2.717,00	3.233,23

Abdeckung lichte Weite 1000 x 1000 mm, KL D 400

Tränenblechabdeckung mit Betonrahmen, LKW-befahrbar, jedoch nicht für fließenden Verkehr geeignet. Deckel feuerverzinkt, mit 2 Stück Edelstahlgasdruckfedern und 2 Reiberverschlüssen, **Öffnungswinkel 90°**, gas- und tagwasserdicht, inkl. 1 Stück Öffnungshaken mit 17er Nuss verzinkt

Art. Nr.	Außenmaß mm	Bezeichnung	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
51001*	1400 x 1400	bodenebener Deckel	200	520	4.024,00	4.788,56

** nur auf Bestellung*





Filterelement für Sickerschächte

Filtersack aus mechanisch verfestigtem Geoverbundstoff, zweistufig aufgebaut
mit Spannring inkl. Spannkolben

Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50100	1000	1000	780,00	928,20
50120	1200	1000	855,00	1.017,45
50155	1500	1000	980,00	1.166,20
50202	2000	1000	1.250,00	1.487,50
50250	2500	1000	1.500,00	1.785,00

Fugendichtband

aus Butylkautschuk, dauerhaft flexibel, druckwasserdicht, Verpressung ca. 50% auf min. 10 mm Banddicke, Abgabe nur in ganzen Gebinden

Art. Nr.	Maße	Gebinde lfm	Preis €/Rolle ohne MwSt	Preis €/Rolle inkl. MwSt
52223	22 x 22 mm	3,5	26,60	31,65
50322	30 x 30 mm	3,0	39,60	47,12

Art. Nr.	Maße		Preis €/lfm ohne MwSt	Preis €/lfm inkl. MwSt
30320	PVC-Distanzplatten 70/70/10 mm	3 Stück / lfm	3,00	3,57

Abdichtungsmittel, Reparaturmörtel

Abgabe nur in ganzen Gebinden

Art. Nr.	Bezeichnung	Einsatzgebiet	Verarb.-Zeit ca.	Gebinde kg	Preis € pro Gebinde ohne MwSt	Preis € pro Gebinde inkl. MwSt
50454	Schnell-zement	schneller Montage- und Abdichtmörte	3 Min.	15	55,40	65,93
50303	Reparatur- und Abdicht-mittel	Herstellung von Hohlkehlen, Ausbessern von Fehlstellen an Betonteilen im Feuchtig-keitsbereich	7 Min.	15	99,50	118,41
50310	Verguss-mörtel 0/8	Vergießen von Fugen und Öffnungen für hohe statische Belastungen	30 Min.	25	28,50	33,92
50326	Dichtungs-schlämme	Abdichtung von Flächen und Fugen	90 Min.	25	87,15	103,71
50308	Fugen-mörtel	Abdichtung und Lastausgleich für Schachtringfugen und ähnliches ca. Bedarfsmenge pro Fuge: Ø 100 cm – ca. 10 kg Ø 120 cm – ca. 12 kg Ø 150 cm – ca. 15 kg Ø 200 cm – ca. 20 kg Ø 250 cm – ca. 25 kg (Diese Angaben sind ohne Gewähr)	45 Min.	25	30,60	36,41

Die Verarbeitungszeit variiert je nach Lufttemperatur

Markierungsfarbe mit Schreibsprühkopf

durch das 360°-Kugelkopfventil lassen sich die Dosen in jeder Lage aussprühen

Art. Nr.	Inhalt ml	Farbe	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50318	500	blau	11,20	13,33

Kernbohrung

bis 150 mm Wandstärke; größere Wandstärke auf Anfrage

Art. Nr.	Bohrloch-Ø mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
33080	80	85,60	101,86
33102	100	88,80	105,67
33110	110	90,70	107,93
33127	132	93,00	110,67
33137	138	96,30	114,60
33152	152	100,30	119,36
33187	186	107,30	127,69
33200	200	118,40	140,90
33225	225	123,10	146,49
33250	250	142,20	169,22
33276	276	162,80	193,73
33300	300	180,20	214,44
33343	343	202,10	240,50
33252	426	215,50	256,45
33251	450	229,00	272,51

Pressdichtung

gegen drückendes Wasser für verschiedene Rohre bei Kernbohrungen oder Wandeinführungen, zum Teil mit perforierten Einschnitten zum Heraustrennen. Verpressung der 60 mm starken Gummiplatten durch beidseitige 4 mm starke Edelstahlbleche mit Schrauben.

Art. Nr.	Bohrung mm	Rohraußen-Ø mm	Rohr-Ø in Zoll	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
51130	100	28-35	1	58,00	69,02
51137	100	37-43	$1^1/_4$	58,00	69,02
51145	100	45-51	$1^1/_2$	58,00	69,02
51101	100	54-63	2	58,00	69,02
51502	150	85-95		138,20	164,46
51501	150	95-105		138,20	164,46
51500	150	102-112	Standard-Pressdichtung	95,00	113,05
52516	200	98-114	Standard-Pressdichtung	113,00	134,47
52201	200	154-162	Standard-Pressdichtung	137,10	163,15

weitere Größen auf Anfrage

Bohrdichtung

für den nachträglichen Anschluss von PVC/PE-Rohr auf ein gebohrtes Betonteil, zugelassen bis 0,5 bar

Art. Nr.	DN	Bohrdurchmesser mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
53100	110	138	19,60	23,32
53150	160	186	29,40	34,99
53200	200	225	36,70	43,67
53251	250	276	43,55	51,82
53300	315	343	51,15	60,87
53400	400	426	62,80	74,73

Tauchschale

inkl. Blitzanker M6/65 V4A

Art. Nr.	Bezeichnung	lichte Breite mm	Lichte Tiefe mm	Höhe mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
334032	Edelstahl für Zu- bzw. Abläufe DN 160-200 1,5 mm stark, mit 4 Bohrungen, 4x gekantet	270	150	416	101,00	120,19
334033	Edelstahl für Zu- bzw. Abläufe DN 250-315 1,5 mm stark, mit 6 Bohrungen, 4x gekantet	385	200	625	160,00	190,40
334034	Edelstahl für Zu- bzw. Abläufe DN 400-450 1,5 mm stark, mit 6 Bohrungen, 4x gekantet	500	225	750	210,00	249,90
33403	Kunststoff für Zu- bzw. Abläufe DN 160-250 2 mm stark, mit 4 Bohrungen, 2x gekantet	300	200 halbrund	500	66,80	79,49

weitere Größen und zweigeteilte Ausführung auf Anfrage

Steigeisen zum Andübeln

Steigeisenanker

Steigbügel Form B

Steigbügel Edelstahl Form B

Steigeisen und Steigbügel, lose

Art. Nr.			Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
50008°	nach EN 13101	Steigeisen zum Andübeln	19,50	23,21
EB50030°	nach DIN 1211-3/ 1212-3	Steigeisenanker aus V4A für Steigeisen zum Andübeln	10,20	12,14
50011[X]	nach DIN 19555	Steigbügel Form B lose, Stahlkern mit PP-Ummantelung, schwarz	11,00	13,09
50007[X]	nach DIN 19555	Steigbügel Form B lose, Edelstahlkern (Werkstoff 1.4541) mit PP-Ummantelung, orange	22,50	26,78

° Bohrloch ø 14 mm, Tiefe 60 mm
[X] Bohrloch ø 25 mm, Tiefe 70 mm

Einstiegshilfe

zum Andübeln, auf 1100 mm Nutzhöhe ausziehbar
° inkl. Befestigungsmaterial

Einstiegshilfe für Schachthals DN 1000 mit optimierten Einstieg

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
53511°	Hülse mit Haltestange verzinkt, für gerade Schachtwand	146,00	173,74
53512°	Hülse mit Haltestange Edelstahl, für gerade Schachtwand	238,00	283,22
53513°	Hülse aus Edelstahl, für Schachthals DN 1000 mit Muffe, passend für optimierten Einstieg	69,10	82,23
53514°	Hülse aus Edelstahl, für Schachthals DN 1200 mit Muffe	65,70	78,18
53516	Haltestange mit "Fahne" aus Edelstahl, für Schachthälse, 38 mm Durchmesser, 1700 mm Gesamtlänge	177,30	210,99

Einstiegsleiter, Sprossenbreite 300 mm

mit Konsolen zum Andübeln, mit Befestigungsmaterial, Sprossenabstand 280 mm
Holmquerschnitt 50/25 mm, Sprossenquerschnitt 25/32 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
53320	verzinkt	2035	252,80	300,83
53324*	Aufpreis für jede weitere Sprosse (+280 mm)		34,80	41,41
53420	Edelstahl V2A	2035	auf Anfrage	
53424*	Aufpreis für jede weitere Sprosse (+280 mm)		auf Anfrage	

Einstiegsleiter, nach Regelplan Stadtwerke München

mit Flanschkonsolen verstellbar, Klemmschelle für Flansche höhenverstellbar, Befestigungsmaterial
Sprossenbreite 300 mm, Holmquerschnitt 50/20x2 mm, Sprossen U-Profil gelocht 35/35 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
53820*	Edelstahl V4A	2035 cm	auf Anfrage	

weitere Höhen auf Anfrage

Einstiegsleiter, Sprossenbreite 400 mm

mit Konsolen zum Andübeln, Befestigungsmaterial, Sprossenabstand 280 mm,
Holmquerschnitt 50/25 mm, Sprossenquerschnitt 25/32 mm, mit doppelholmiger, ausziehbarer Einstiegshilfe in Kastenform, 90 mm überstehend

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
535211*	Edelstahl V2A	2035	auf Anfrage	
53524*	Aufpreis für jede weitere Sprosse (+280 mm)		auf Anfrage	

Edelstahlleitern mit Fallschutzschiene und Zubehör auf Anfrage

** nur auf Bestellung*