


## Böschungswinkelsteine

Oberfläche betonrau, 7 cm stark

Art. Nr.	Höhe cm	Baulänge cm	Fußlänge cm	Stück/ Lage	Stück/ Palette	Gewicht/ kg	Preis € pro Stück ohne MwSt	Preis € pro Stück inkl. MwSt
23540	50	40	35	8	16	52	14,10	16,78

### Hinweis für Böschungswinkelsteine:

Die Steine werden auf einen Frischbetonstreifen versetzt. Auf der Sichtseite müssen die Winkelsteine mit Beton mind. in der Höhe der Fußstärke eingebunden werden. Die Hinterfüllung der Böschungswinkelsteine muss mit frostsicherem Kiesmaterial erfolgen. Für die Ableitung von Niederschlags- und Sickerwasser ist der Einbau einer Drainage empfehlenswert. Bei drückendem Wasser ist diese zwingend erforderlich. -> Fordern Sie unseren Versetzhinweis an!

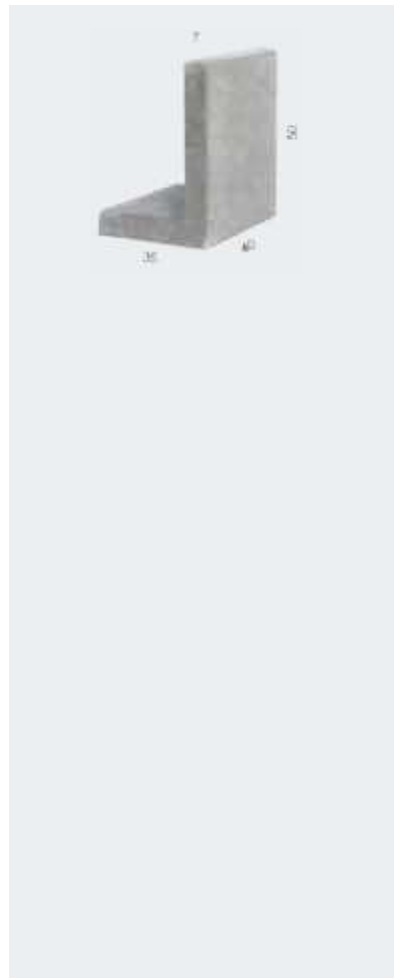

## Sockel

für Fundamente, mit mittigem Loch  $\varnothing$  7 cm

Art. Nr.	Abmessungen cm	Höhe cm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
40106	20/20	60	58	52,70	62,71
40108	17/17 x 20/20	45	29	37,45	44,57

