



### Livorno-Pflaster

8 cm stark, Kanten mit leichter Fase, mit Abstandshilfen

Pflasterstein aus Beton nach EN 1338 – Qualität D I K

Oberfläche: Standard (betonrau), Gleit-/Rutschwiderstandsklasse R 13 (USRV-Wert ≥ 65)

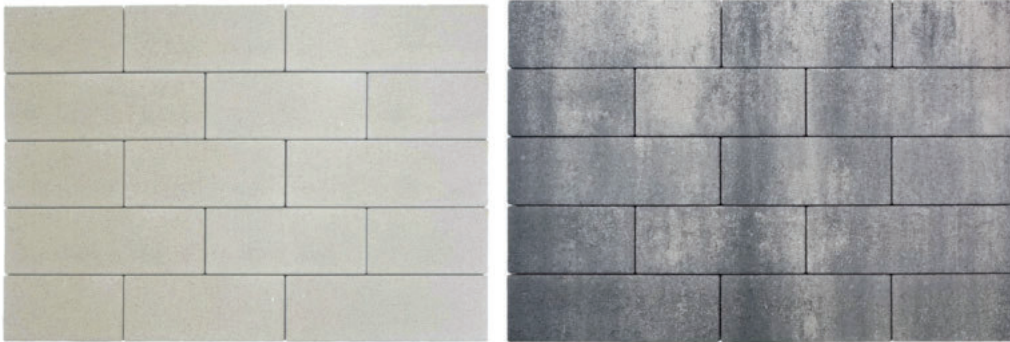

Art. Nr.	Farbe	Stärke cm	Abmes- sung cm	Stück / Lage	Pake- tierung m <sup>2</sup>	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Preis € pro m <sup>2</sup> ohne MwSt	Preis € pro m <sup>2</sup> inkl. MwSt
53450	<b>grau</b>	8	30x16	5	5,76	180	20,20	24,04
			40x16	5				
			50x16	5				
53451	<b>anthrazit</b>	8	30x16	5	5,76	180	27,50	32,73
			40x16	5				
			50x16	5				
53452	<b>anthrazit- grau-meliert</b>	8	30x16	5	5,76	180	31,10	37,01
			40x16	5				
			50x16	5				

Zum Verfugen der Pflastersteine in anthrazit und anthrazit-grau-meliert empfehlen wir unseren Fugenbrechsand in anthrazit auf Seite 107

Die Lagen sind im gemischten Verbund mit 3 aufeinander abgestimmten Formaten paketi-ert.

Dieses Pflaster kann nur Paketweise abgenommen werden. Eine Bestellung von einzelnen Steinen oder Lagen ist nicht möglich.



weitere Infos



Zu diesem Pflaster finden Sie eine Auswahl an Verlegemustern unter [www.beton-berniieder.de/pflaster-garten-landschaftsbau/](http://www.beton-berniieder.de/pflaster-garten-landschaftsbau/)  
Beachten Sie bitte unsere Produktinformationen und Verlegehinweis auf Seite 168-171.